安全に関するご注意
●製品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取付説明書」「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●正しく接続しなかったり、内部を分解・改造した場合の事故については一切責任を負いません。

⚠警告

●製品の取り付けは、取付説明書に従って正しく行ってください。安全のため、運転やエアバッグなどの安全装置の妨げになる場所へは取り付けないでください。
また、正規の配線を行わなかったり、改造などを加えると事故や火災の原因となることがあります。
●運転の妨げとなる場所や水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に取り付けないでください。事故、火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●落下等の防止のためクレードルは取付説明書に従って確実に取り付けてください。

お客様相談窓口　本書に関するお問い合わせは下記へご相談ください。
富士通テン株式会社本社　(078)682-7202
受付時間:午前10:00～12:00　午後1:00～5:00(土・日・祝日などを除く)

富士通テン株式会社
本社/〒652-8510 神戸市兵庫区御所通1-2-28
TEL.(078)671-5081

www.fujitsu-ten.co.jp

チャレンジ25
未来が変わる。
日本が変える。

弊社は「はんだの鉛フリー化」「取扱説明書の紙削減」等の環境配慮設計に取り組んでいます。

2010年11月制作

EP001C(バックアイカメラパック)専用

車種別バックアイカメラ取付適合情報

FUJITSU TEN

取付概要図
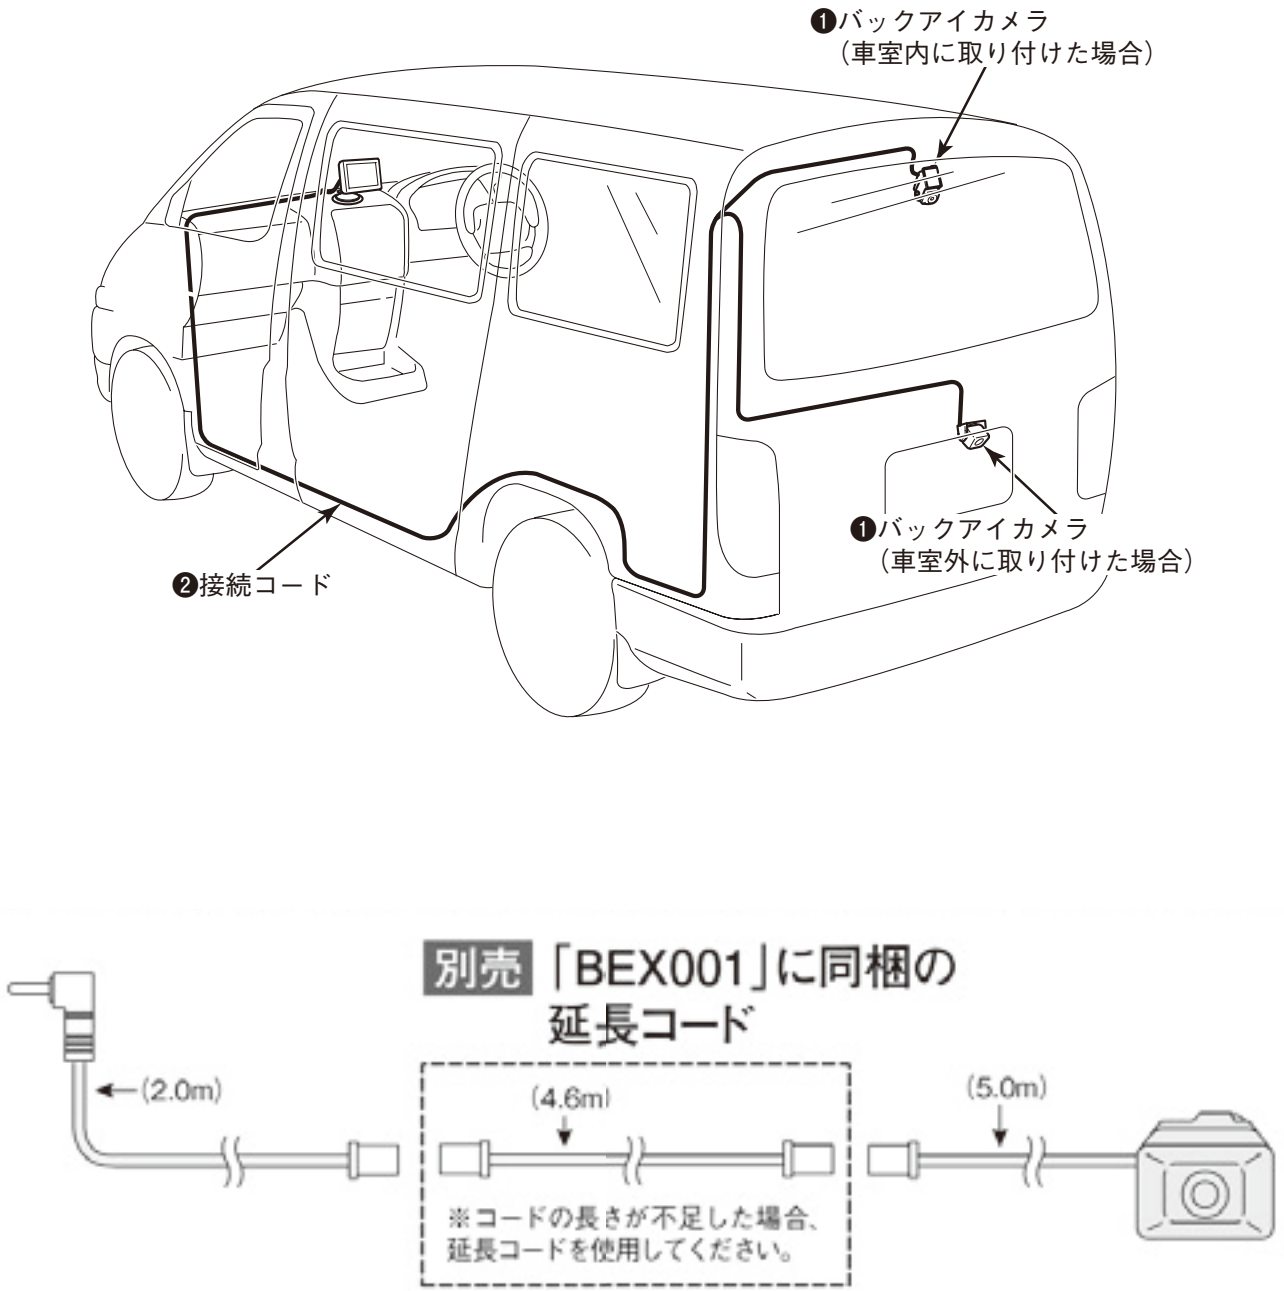
EP001Cにはもともと全長7.0Mのカメラコードが同梱されております。
BEX001(別売)をご使用いただくとコード全長は11.6mとなります。

●TOYOTA（トヨタ）

◎：取付可能（カメラ延長コードは不要）
○：取付可能（取付位置によってはカメラ延長コードが必要）
△：取付可能（カメラ延長コードが必要）
×：取付不可

※ご注意　製品に同梱されております、取付説明書に従い取付を行った状態を判断の基準としております。
お客様のお車の状態や取り付け方によっては本表の記載内容と異なる場合もございますので
予めご了承ください。（詳細は取付説明書にてご確認ください）

車種	年式	カメラ取付位置		備考
		車室内	車室外	
bB	H20.10～現在	△	△	
	H17.12～H20.10	△	△	
	H15.4～H17.12	△	△	
iQ	H20.11～現在	◎	◎	
MR-S	H11.10～H19.1	×	◎	
RAV4	H17.11～現在	△1	△1	1.取付可能ですが4WDはバックドアにスペアタイヤが装備されています。
	H15.8～H17.11	△1	△1	
WiLL　VS	H13.4～H16.4	×	◎	
アイシス	H16.9～現在	△	△	
プレミオ/アリオン	H19.6～現在	×	△	
	H13.12～H19.6	×	△	
アルテッツァ	H10.10～H17.7	×	△	
アルテッツァ　ジータ	H13.7～H17.7	△	△	
アルファード	H19.7～現在	△	△	
	H14.5～H20.5	△	△	
イスト	H20.5～現在	△	△	
	H14.5～H19.7	△	△	
イプサム	H13.5～H21.12	△	△	
ヴァンガード	H19.8～現在	△	△	
ウィッシュ	H21.4～現在	△	△	
	H15.1～H21.4	△	△	
ヴィッツ	H17.2～現在	◎	△	
	H11.1～H17.2	◎	△	
ウィンダム	H13.8～H18.2	×	△	
ヴェルファイア	H20.5～現在	△	△	
ヴェロッサ	H13.7～H16.4	×	◎	
ノア/ヴォクシー	H19.6～現在	△	△	
	H13.11～H19.6	△	△	
ヴォルツ	H14.8～H16.4	△	△	
エスティマ	H18.1～現在	△	△	
	H12.1～H18.1	△	△	
オーパ	H12.5～H17.4	△	△	
オーリス	H18.10～現在	◎	○1	1.スポイラー吊り下げのみ延長コードは不要
カルディナ	H14.9～H19.6	△	△	
カローラ	H12.8～H18.10	×	△	
カローラ アクシオ	H18.10～現在	×	△	
カローラ フィールダー	H18.10～現在	△	△	
	H12.8～H18.10	△	△	

●TOYOTA（トヨタ）

◎：取付可能（カメラ延長コードは不要）
○：取付可能（取付位置によってはカメラ延長コードが必要）
△：取付可能（カメラ延長コードが必要）
×：取付不可

※ご注意　製品に同梱されております、取付説明書に従い取付を行った状態を判断の基準としております。
お客様のお車の状態や取り付け方によっては本表の記載内容と異なる場合もございますので
予めご了承ください。（詳細は取付説明書にてご確認ください）

車種	年式	カメラ取付位置		備考
		車室内	車室外	
カローラ ランクス/アレックス	H13.1～H18.10	△	△	
カローラ スパシオ	H13.5～H19.6	△	△	
カローラ ルミオン	H9.10～現在	△	△	
クルーガー	H12.11～H19.6	△	△	
シエンタ	H15.9～現在	△	△	
デュエット	H13.12～H16.6	◎	△	
ハイエースバン/レジアスエースバン	H16.8～現在	△	△	
ハイラックス サーフ	H14.10～H21.7	△	△	
パッソ	H22.2～現在	△	△	
	H16.6～H22.2	◎	△	
パッソ セッテ	H20.12～現在	△	△	
ハリアー	H15.2～現在	×	△	
ファンカーゴ	H11.8～H17.10	△	◎	
プラッツ	H11.8～H17.11	×	△	
プリウス	H21.5～現在	△	△	
ブレイド	H18.12～現在	△	△	
プロボックス/サクシード	H14.7～現在	△	△	
ベルタ	H17.11～現在	×	△	
ポルテ	H16.7～現在	△	△	
マークII	H12.10～H16.11	×	△	
マークIIブリット	H14.1～H19.6	△	△	
マークX	H21.10～現在	×	△	
	H16.11～H21.10	×	△	
マークX ジオ	H19.9～現在	△	△	
ラウム	H15.5～現在	△	◎	
ラクティス	H17.10～現在	△	△	
ラッシュ	H18.1～現在	△1	△1	1.取付可能ですがバックドアにスペアタイヤが装備されています。
ランドクルーザー プラド	H21.9～現在	△	△	
	H14.10～H21.9	△	△	
ランドクルーザー100	H14.8～H19.9	△	△	
ランドクルーザー200	H19.9～現在	△	△	

●NISSAN（日産）

◎：取付可能（カメラ延長コードは不要）
○：取付可能（取付位置によってはカメラ延長コードが必要）
△：取付可能（カメラ延長コードが必要）
×：取付不可

※ご注意　製品に同梱されております、取付説明書に従い取付を行った状態を判断の基準としております。
お客様のお車の状態や取り付け方によっては本表の記載内容と異なる場合もございますので
予めご了承ください。（詳細は取付説明書にてご確認ください）

車種	年式	カメラ取付位置		備考
		車室内	車室外	
ウィングロード	H17.11～現在	△	△	
	H13.10～H17.11	◎	△	
エクストレイル	H19.8～現在	△	△	
	H12.10～H19.8	△	△	
エルグランド	H14.5～H22.8	△	△	
オッティ	H18.10～現在	◎	○1	1.スポイラー吊り下げのみ延長コードは不要
キューブ	H20.11～現在	△	△	
	H14.10～H20.11	△	△	
キューブ キュービック	H15.9～H17.5	△	△	
サニー	H14.5～H16.9	×	△	
スカイライン	H13.6～H16.11	×	△	
ステージア	H8.10～H13.10	△	△	
セレナ	H17.5～現在	△	△	
	H13.12～H17.5	△	△	
ティーダ	H16.9～現在	△	△	
ティーダ ラティオ	H16.10～現在	×	△	
ノート	H17.1～現在	△	△	
ブルーバード シルフィ	H17.12～現在	×	△	
マーチ	H14.2～H22.7	△	△	
モコ	H18.2～現在	△	△	
	H14.4～H18.2	◎	△	
ラフェスタ	H16.12～現在	△	△	
リバティ	H13.5～H16.11	◎	△	

●MAZDA/FORD（マツダ/フォード）

◎：取付可能（カメラ延長コードは不要）
○：取付可能（取付位置によってはカメラ延長コードが必要）
△：取付可能（カメラ延長コードが必要）
×：取付不可

※ご注意　製品に同梱されております、取付説明書に従い取付を行った状態を判断の基準としております。
お客様のお車の状態や取り付け方によっては本表の記載内容と異なる場合もございますので
予めご了承ください。（詳細は取付説明書にてご確認ください）

車種	年式	カメラ取付位置		備考
		車室内	車室外	
AZワゴン	H20.9～現在	△	△	
	H19.2～H20.9	◎	△	
	H15.10～H17.9	◎	△	
	H14.9～H15.10	◎	◎	
MPV	H18.2～現在	△	△	
	H11.6～H18.2	△	△	
アクセラ 5ドアスポーツ	H21.6～現在	△	△	
アクセラ　セダン	H21.6～現在	×	△	
アテンザ　セダン	H20.1～現在	×	△	
キャロル	H21.12～現在	△	△	
	H16.9～H21.12	◎	△	
スクラムワゴン	H17.9～現在	△	△	
	H13.9～H17.9	△	△	
スピアーノ	H18.4～H20.9	◎	△	
	H14.2～H18.4	◎	△	
デミオ	H19.7～現在	△	△	
	H14.8～H19.7	△	△	
トリビュート	H12.10～H18.12	△	△	
ビアンテ	H20.7～現在	△	△	
プレマシー	H17.2～H22.7	△	△	
	H13.7～H17.2	△	△	
プレマシー/イクシオン	H11.4～H13.7	△	△	
ボンゴ フレンディ	H11.2～H18.4	△	△	
ベリーサ	H16.6～現在	◎	△	
ラピュタ	H13.4～H17.12	◎	△	
ロードスター	H17.8～現在	×	◎	

●HONDA（ホンダ）

◎：取付可能（カメラ延長コードは不要）
○：取付可能（取付位置によってはカメラ延長コードが必要）
△：取付可能（カメラ延長コードが必要）
×：取付不可

※ご注意　製品に同梱されております、取付説明書に従い取付を行った状態を判断の基準としております。
お客様のお車の状態や取り付け方によっては本表の記載内容と異なる場合もございますので
予めご了承ください。（詳細は取付説明書にてご確認ください）

車種	年式	カメラ取付位置		備考
		車室内	車室外	
CR-V	H18.10～現在	△	△	
	H13.9～H18.10	△	△	
HR-V	H13.7～H17.12	△	△	
アコード	H9.9～H14.10	×	△	
アコードワゴン	H9.9～H14.10	△	△	
インサイト	H21.2～現在	△	△	
インテグラ	H13.7～H18.7	×	△	
エアウェイブ	H17.4～H22.7	△	△	
エディックス	H16.7～H21.7	△	△	
エリシオン	H16.5～現在	△	△	
エレメント	H15.4～H17.7	△	△	
オデッセイ	H15.10～H20.10	△	△	
	H11.12～H15.10	△	△	
クロスロード	H19.2～現在	△	△	
ザッツ	H14.2～H19.6	◎	△	
シビック タイプR	H19.3～現在	×	△	
	H13.10～H17.9	△	△	
シビック ハイブリッド	H17.9～現在	×	△	
シビック	H17.9～現在	×	△	
	H12.9～H17.9	△	△	
シビック フェリオ	H12.9～H17.9	×	△	
ステップワゴン	H21.10～現在	△	△	
	H17.5～H21.10	△	△	
	H15.6～H17.5	△	△	
	H13.4～H15.6	△	△	
ストリーム	H21.6～現在	△	△	
	H18.7～H21.6	△	△	
	H12.10～H18.7	◎	△	
ゼスト	H18.3～現在	△	△	
ゼスト スパーク	H20.12～現在	△	△	
バモス	H13.9～現在	△	△	
バモス ホビオ	H15.4～現在	△	△	
フィット	H19.10～現在	△	△	
	H13.6～H19.10	◎	△	
フィット アリア	H14.12～H19.11	×	△	
フリード	H20.5～現在	△	△	
モビリオ	H13.12～H20.4	△	△	
モビリオ スパイク	H14.9～H20.4	△	△	
ライフ	H20.11～現在	△	△	
	H15.9～H20.11	◎	△	
	H13.5～H15.9	◎	◎	

●MITSUBISHI（三菱）

◎：取付可能（カメラ延長コードは不要）
○：取付可能（取付位置によってはカメラ延長コードが必要）
△：取付可能（カメラ延長コードが必要）
×：取付不可
※ご注意　製品に同梱されております、取付説明書に従い取付を行った状態を判断の基準としております。
お客様のお車の状態や取り付け方によっては本表の記載内容と異なる場合もございますので
予めご了承ください。（詳細は取付説明書にてご確認ください）

車種	年式	カメラ取付位置		備考
		車室内	車室外	
eKアクティブ	H16.5～H18.9	◎	△	
eKクラッシィ	H15.5～H18.9	◎	△	
eKスポーツ	H18.9～現在	◎	○1	1.スポイラー吊り下げのみ延長コードは不要
	H14.9～H18.9	◎	○1	
eKワゴン	H18.9～現在	◎	○1	1.バックドア上側に取付けた場合のみ延長コードは不要
	H13.10～H18.9	◎	△	
i（アイ）	H18.1～現在	△	△	
RVR	H22.2～現在	△	△	
アウトランダー	H17.11～現在	△	△	
エアトレック	H13.6～H17.10	△	△	
ギャラン	H8.8～H17.11	×	△	
ギャラン フォルティス	H19.8～現在	×	△	
グランディス	H15.5～H21.3	△	△	
コルト	H14.11～現在	◎	△	
コルト プラス	H16.10～現在	△	△	
シャリオ グランディス	H9.10～H15.5	△	△	
ディオン	H12.1～H17.12	△	△	
デリカ:D5	H19.1～現在	△	△	
トッポ	H20.9～現在	△	◎	
パジェロ	H18.10～現在	△1	△1	1.取付可能ですがバックドアにスペアタイヤが装備されています。
パジェロ ミニ	H20.9～現在	△1	△1	1.取付可能ですがバックドアにスペアタイヤが装備されています。
ランサー	H15.2～現在	×	△	
ランサー エボリューションⅦ	H14.1～H15.1	×	△	
ランサー エボリューションⅧ	H15.1～H17.3	×	△	
ランサー エボリューションⅨ	H17.3～H19.10	×	△	
ランサー エボリューションⅩ	H19.10～現在	×	△	
ランサー エボリューションワゴン	H17.9～H18.11	△	△	
ランサー ワゴン	H15.2～H19.10	△	△	

●DAIHATSU（ダイハツ）

◎：取付可能（カメラ延長コードは不要）
○：取付可能（取付位置によってはカメラ延長コードが必要）
△：取付可能（カメラ延長コードが必要）
×：取付不可
※ご注意　製品に同梱されております、取付説明書に従い取付を行った状態を判断の基準としております。
お客様のお車の状態や取り付け方によっては本表の記載内容と異なる場合もございますので
予めご了承ください。（詳細は取付説明書にてご確認ください）

車種	年式	カメラ取付位置		備考
		車室内	車室外	
COO（クー）	H18.5～現在	△	△	
アトレー ワゴン	H19.9～現在	△	△	
	H17.5～H19.9	△	△	
アトレー7	H12.7～H16.12	△	△	
エッセ	H17.12～現在	◎	△	
ストーリア	H13.12～H16.5	◎	△	
ソニカ	H18.6～H21.5	△	△	
タント/タント カスタム	H19.12～現在	△	△	
	H15.11～H19.12	◎	△	
タント エグゼ タント エグゼ カスタム	H21.12～現在	△	△	
テリオスキッド	H18.8～現在	◎1	×2	1.取付可能ですがバックドアにスペアタイヤが装備されています。 2.バックドアに取付けるスペースがありません。
	H10.10～H18.8	◎1	×2	
ネイキッド	H15.5～H15.11	◎	△	
	H11.11～H15.5	◎	△	
ビーゴ	H18.1～現在	△1	△1	1.取付可能ですがバックドアにスペアタイヤが装備されています。
ブーン	H16.6～H22.2	◎	△	
マックス	H15.8～H17.11	◎	△	
	H13.10～H15.8	◎	△	
ミラ	H18.12～現在	△	△	
	H17.8～H18.12	◎	◎	
	H14.12～H17.8	◎	△	
ミラ アヴィ	H14.12～H18.12	◎	△	
ミラ カスタム	H18.12～現在	△	△	
ミラ ココア	H21.8～現在	△	△	
ミラ ジーノ	H16.11～H21.1	◎	◎	
ミラ ジーノ1000	H14.8～H16.11	◎	△	
ミラ バン	H19.12～現在	△	△	
ムーヴ/ムーヴ カスタム	H18.10～現在	△	◎	
ムーヴ	H18.10～現在	△	△	
	H14.10～H18.10	◎	◎	
ムーヴ コンテ	H20.8～現在	△	△	
ムーヴ ラテ	H16.8～H21.1	◎	△	

●SUBARU（富士重工）

◎：取付可能（カメラ延長コードは不要）
○：取付可能（取付位置によってはカメラ延長コードが必要）
△：取付可能（カメラ延長コードが必要）
×：取付不可

※ご注意　製品に同梱されております、取付説明書に従い取付を行った状態を判断の基準としております。
お客様のお車の状態や取り付け方によっては本表の記載内容と異なる場合もございますので
予めご了承ください。（詳細は取付説明書にてご確認ください）

車種	年式	カメラ取付位置		備考
		車室内	車室外	
R1	H17.1～H22.3	◎	△	
R2	H15.12～H22.3	◎	△	
インプレッサ	H19.6～現在	△	△	
	H17.6～H19.6	×	△	
	H12.8～H17.6	×	△	
インプレッサワゴン	H12.8～H17.6	△	△	
エクシーガ	H20.6～現在	△	△	
ステラ	H18.6～現在	△	△	
トラヴィック	H13.8～H16.12	△	△	
フォレスター	H19.12～現在	△	△	
	H14.2～H19.12	△	△	
プレオ	H10.10～H19.5	△	△	
ルクラ/ルクラ カスタム	H22.4～現在	△	△	
レガシィ B4	H21.5～現在	×	△	
	H18.5～H21.5	×	△	
	H15.5～H18.5	×	△	
レガシィ　ツーリングワゴン	H21.5～現在	△	△	
	H18.5～H21.5	△	△	
	H15.5～H18.5	△	△	

●SUZUKI（スズキ）

車種	年式	カメラ取付位置		備考
		車室内	車室外	
Kei	H13.4～H21.8	◎	△	
MRワゴン	H18.1～現在	△	△	
	H13.12～H18.1	◎	△	
アルト	H21.12～現在	△	△	
	H16.9～H21.12	◎	△	
アルト ラパン	H20.11～現在	△	△	
	H18.4～H20.11	◎	△	
	H14.1～H18.4	◎	△	
エブリイワゴン	H13.9～H17.8	△	△	
ワゴンR	H20.9～現在	△	△	
	H19.2～H20.9	◎	△	
	H15.9～H17.9	◎	◎	
	H14.9～H15.9	◎	◎	
ワゴンRソリオ	H14.11～H17.8	△	△	